


# IMAKATSU STEALTH Swimmer 強化パーツ型

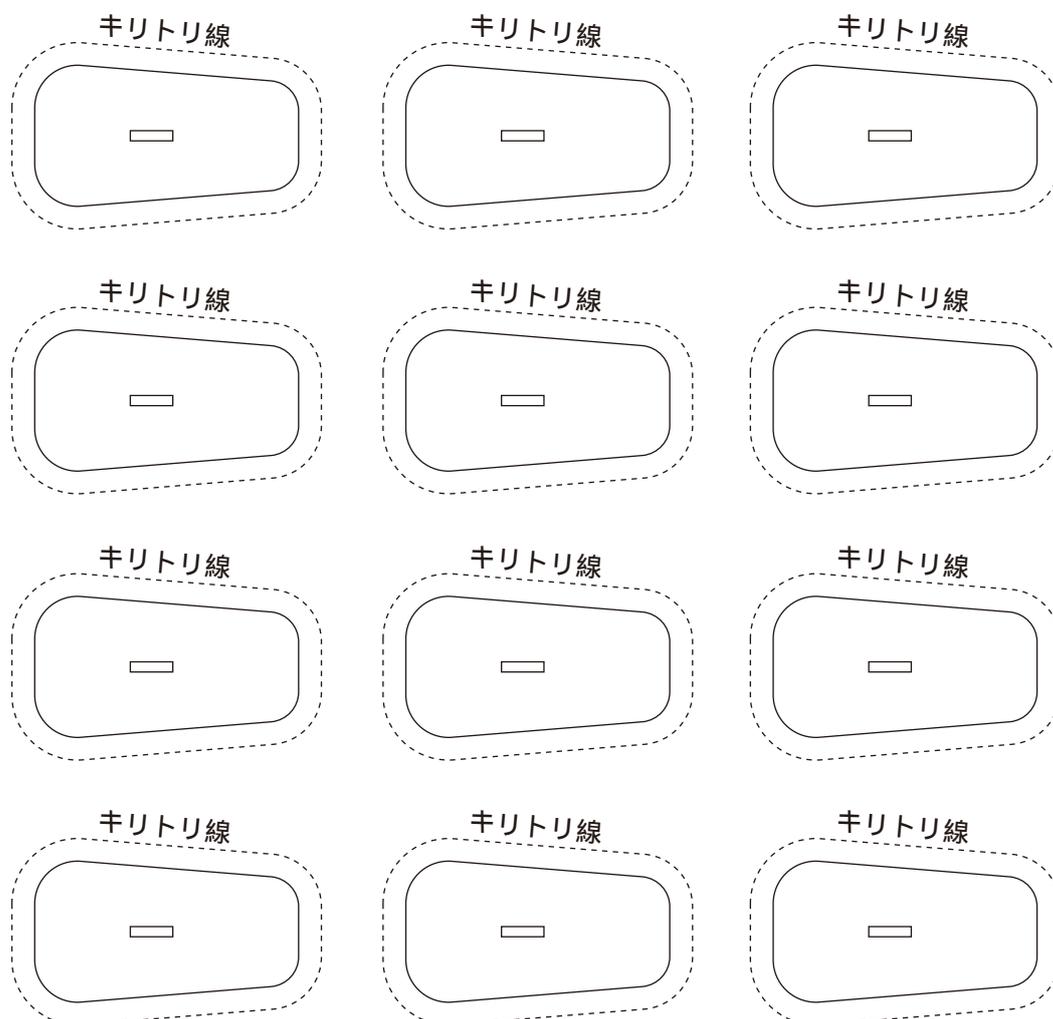

使用するビニールシートの厚みは 0.5mm ~ 0.7mm 辺りがベストです  
接着前にヌメリをとってから、瞬間接着剤でガチガチに止めますが  
とめる際にはジグヘッドは抜いておいてください

基本的にメーカーの保証は受けられない改造なので、  
やられる方は自己責任でお願いします  
失敗したダメだった等の苦情はお受けしません <(\_ \_)\*>